

PRZETWORNICA NAPIĘCIA PE-16H

24V / 12V (13.8V) 150W IP67




Napięcie wejściowe [VDC]:	15÷30
Napięcie wyjściowe [VDC]:	13.8
Moc [W]:	150
Maksymalny prąd wyjściowy ciągły [A]:	12
Zabezpieczenie przeciążeniowe [A]:	16
Zabezpieczenie uszkodzeniowe:	Bezpiecznik
Zabezpieczenie termiczne:	75°C
Zabezpieczeni nadnapięciowe wejścia zasilania [V]:	32
Pobór prądu bez obciążenia:	<20mA
Zakłócenia na wyjściu:	<50mV
Zakłócenia na wejściu:	<50mV
Temperatura pracy:	-25 ~ +55°C
Izolacja galwaniczna:	NIE
Sprawność:	85%
Chłodzenie:	Pasywne
Wyprowadzenia:	Kable
Obudowa:	Aluminium
Ochrona IP67 :	TAK
Wymiary LxBxH [mm]:	90x88x50
Waga [g]:	500
Safety:	EN 60950
Emission:	EN 55014-1
Immunity:	EN 55014-2
Kod produktu:	1016003

- obniżające napięcie 24V/12V
- możliwość łączenia równoległego
- dostępne inne zakresy napięć wyjściowych na zamówienie
- izolowane, wodoszczelne (IP67)




TYP. CURRENT LIMITED CURVE

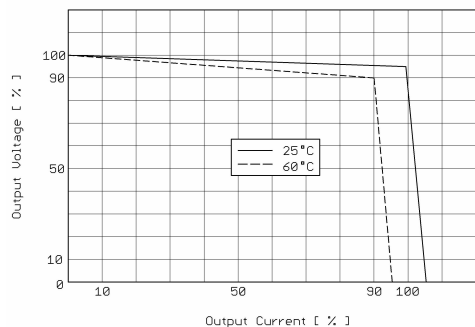

PE series

DERATING CURVE

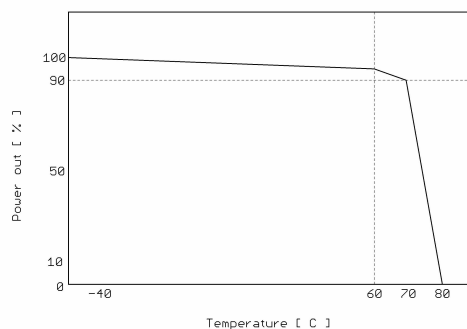

PE series

ISO 9001

